


Легенда:

- 1- автомивка
- 2- КПП
- 3- Инф. табела
- 4- табела "ВНИМАНИЕ"
- строителен обект
- 5- склад
- 6- Депо за механизация
- 7- съблекални работници
- 8- ел.табло
- 9- противопожарно табло
- 10- сигнална уредба за евакуация
- 11- химически тоалетни
- 12- чешма
- 13- фургон техници
- 14- медицински пункт

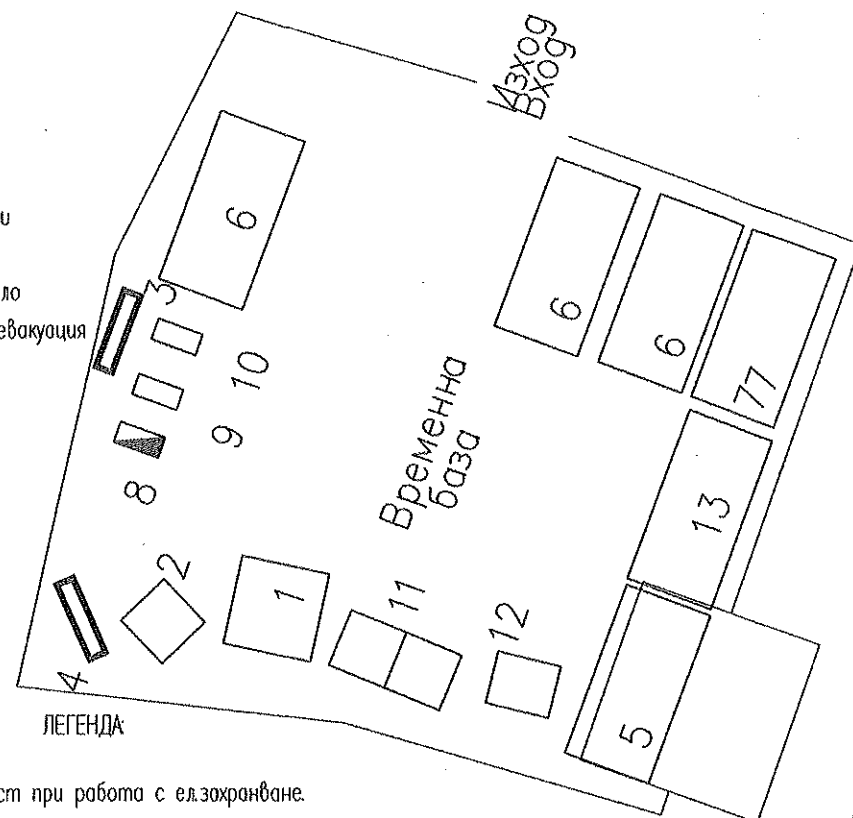

ЛЕГЕНДА

- 1 Опасност при работа с ел.захранване.
- 2 Опасност от падащи предмети.
- 3 Опасност при работа в близост до големи строителни машини
- 4 Механична опасност от падане от подхлъзване, падане от височина, загуба на равновесие


- предпазна ограда със светлоотразителна лента С 3.3 лента, ярко оцветена или с успоредни бели и червени ивици

- работен участък

На обекта да се оборудва противопожарен пункт, на който да има варел с пясък и прахов пожарогасител. На табела да бъде изписан на видно място телефон на Пожарната служба и на Районното Подразделение, отговарящо за района. Противопожарните изисквания се определят от местните противопожарни служби

Всички работници да бъдат добре инструктирани, да работят със защитно облекло и предпазни пластмасови каски. Да се назначи координатор за безопасност и здраве на обекта, който да съблюдава за спазване на всички изисквания за безопасност.

Проектанти съгласували:	
Геод.	инж. А. Атанасов
Пътна	инж. М. Желев
ПБ	инж. Р. Жекова



Обект: Реконструкция на общински път НКV 2101 от км 0+814.75 до км 0+914.75 в землището на гр. Маджарово, общ. Маджарово

чертеж: СХЕМА НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО, СПЕЦ. РИСКОВЕ, СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

## СХЕМА НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО




### Организационни забележки:

СМР в близост до откоси на изкопи да се извършват след проверка от техническия ръководител на сигурността им и обезопасяването им.

Строителната площадка да се осветяват с прожектори нощно време. Временното осветление на обекта да е с напрежение 36 или 24 волта. Да се работи само в светлата част на деня или ако се налага през тъмната част, то това да става само при добре осветена работна площадка. Да се преустанови работа при лоши метеорологични условия.

Не се допуска използването на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби без изправна звукова и светлинна оперативна сигнализация. Опасните зони около строителните машини, извършващи дейности се означават в съответствие инструкциите за експлоатация.

На обекта да се оборудва противопожарен пункт, на който да има варел с пясък и прахов пожарогасител. На табела да бъде изписан на видно място телефон на Пожарната служба и на Районното Подразделение, отговарящо за района. Противопожарните изисквания се определят от местните противопожарни служби

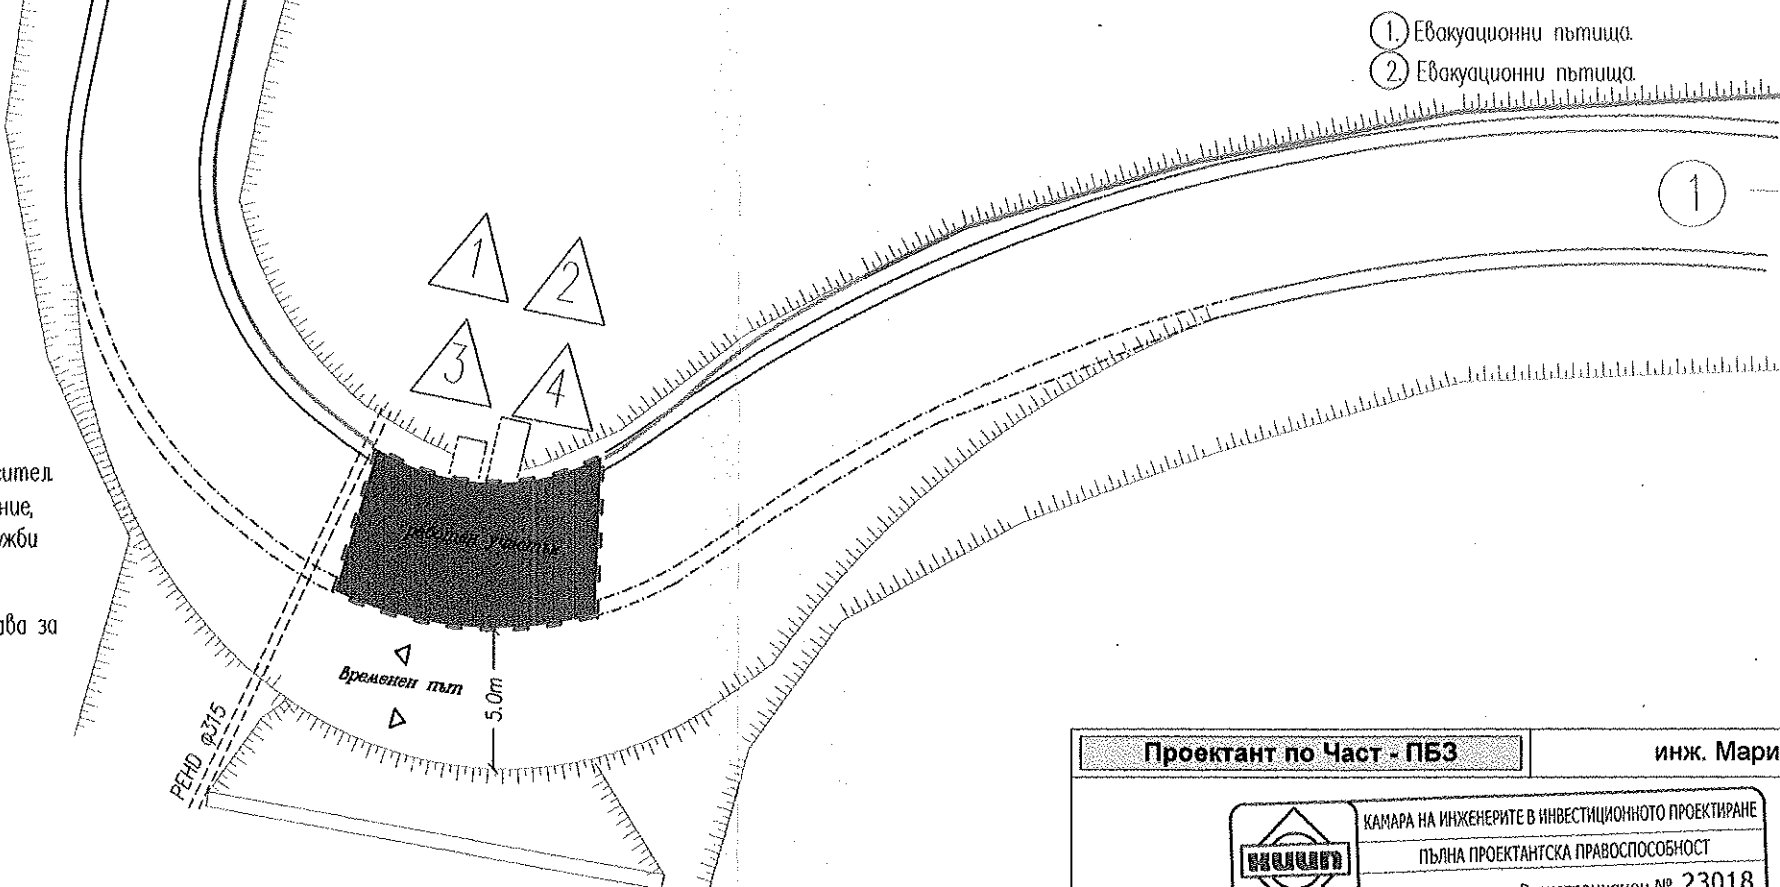

МАДЖАРОВО

Проектант по Част - ПБЗ		инж. Марин Желев	
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ		ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 23018		инж. МАРИН ЖИВКОВ ЖИЛЕВ	
Секция: ТСТС		Подпис: <i>М. Желев</i>	
Части на проекта: по удостоверение за ПП		ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

дата: 2018

чертеж №: 1

част: ПБ

фаза: ТП

мащаб: 1:250